

ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS



**PANNEAU
INFRAROUGE
BEST STANDARD**


AT WWW.ISOLED.AT

DE WWW.ISOLED.DE

CH WWW.ISOLED.CH

PANNEAU INFRAROUGE BEST STANDARD

Excellent rapport qualité-prix



MODIFICATION SIMPLE

Avec nos panneaux infrarouges, vous pouvez rapidement mettre à niveau et optimiser les systèmes de chauffage existants en quelques gestes.




MONTAGE FACILE

Qu'il s'agisse d'un panneau chauffant ou d'un cadre lumineux, le montage et l'installation sont simples et ne nécessitent pas de travaux électriques spécialisés.



ON NE PEUT PAS ÊTRE PLUS VERT

Vous avez une installation photovoltaïque? Alors le chauffage par infrarouge est l'une des formes de chauffage les plus durables et les plus écologiques qui soient.

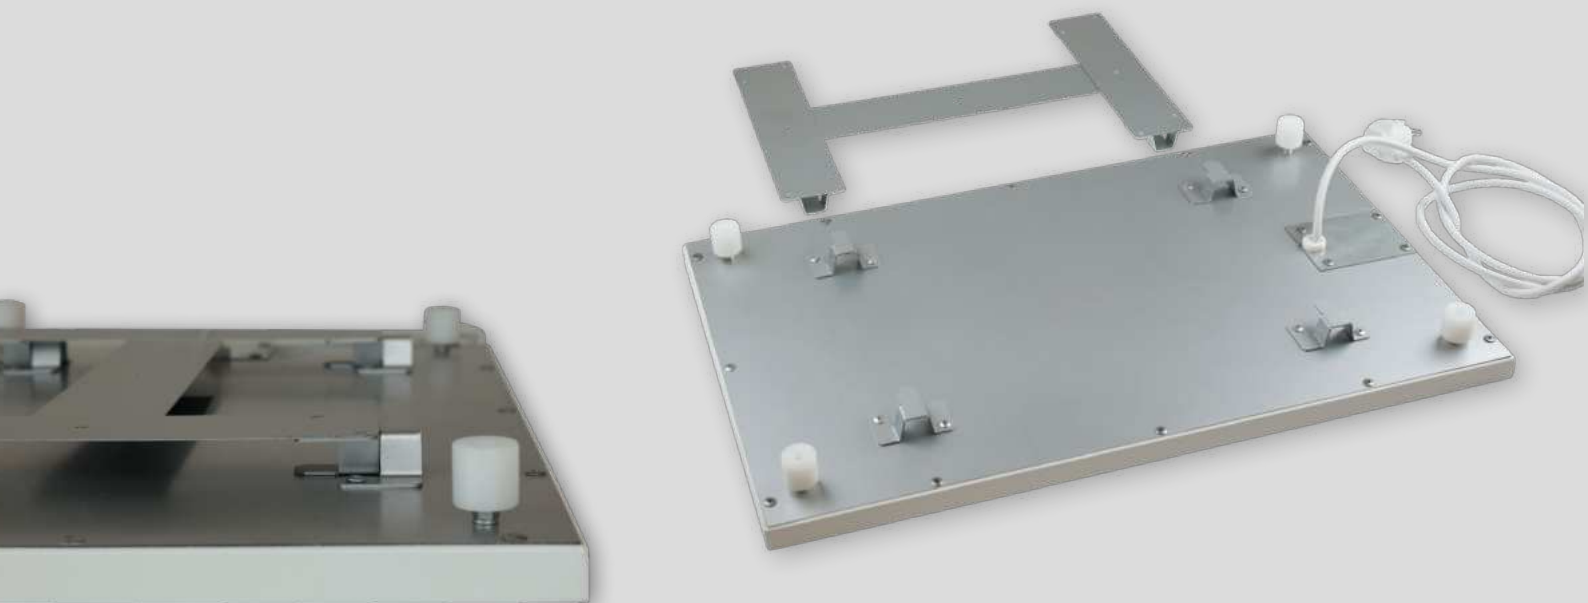


IR INFRAROUGE

avec Cadre Lumineux

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Finition de surface :	structuré, revêtu par poudre
Couleur :	blanc
Tension :	220-240 V AC
Température de surface :	env. 90° C à 105° C
Classe de protection:	IP44
Prise secteur/câble :	câble de raccordement avec fiche de sécurité inclus
Montage	Support de montage

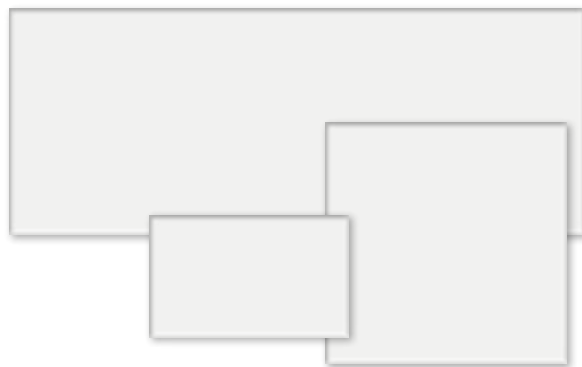

VUE D'ENSEMBLE

Art. N°	Modèle	Puissance nominale W	Poids kg	Ampere	Dimensions L L H mm	Cadre lumineux à LED
116896	Best Standard	160	3,40	0,7	520 x 320 x 20	115905
116897	Best Standard	320	4,90	1,39	595 x 595 x 20	115906
116898	Best Standard	345	5,20	1,5	620 x 620 x 20	-
116899	Best Standard	370	5,50	1,61	800 x 500 x 20	115908
116900	Best Standard	440	7,50	1,91	1.500 x 320 x 20	115909
116901	Best Standard	480	6,20	2,09	892 x 592 x 20	115910
116902	Best Standard	580	7,00	2,52	1.192 x 500 x 20	115911
116903	Best Standard	630	7,50	2,74	1.192 x 592 x 20	115912
116904	Best Standard	865	8,10	3,76	1.000 x 900 x 20	115913
116905	Best Standard	880	8,80	3,83	1.500 x 592 x 20	115914

320x520

Dimensions

L: 520mm | L: 320 mm | H: 20mm

Puissance active: 160 W
Courant: 0,7 A
Poids: 3,40 kg

[116896](#)

CADRE LUMINEUX [115905](#)

620x620

Dimensions

L: 620mm | L: 620 mm | H: 20mm

Puissance active: 345 W
Courant: 1,5A
Poids: 5,20 kg

CONVIENT ÉGALEMENT POUR
LES PLAFONDS MODULAIRES
DE 62,5 CM

[116898](#)

595x595

Dimensions

L: 595mm | L: 595 mm | H: 20mm

Puissance active: 320 W
Courant: 1,39A
Poids: 4,90 kg

CONVIENT ÉGALEMENT POUR LES
PLAFONDS MODULAIRES DE 60 CM

[116897](#)

CADRE LUMINEUX [115906](#)

CADRE D'ENCASTREMENT [115921](#)

320x1500

Dimensions

L: 1 500 mm | L: 320 mm | H: 20mm

Puissance active: 440 W
Courant: 1,91A
Poids: 7,50 kg

[116900](#)

CADRE LUMINEUX [115909](#)

CADRE LUMINEUX TRACK48

[116878](#) [116871](#)

500x800

Dimensions

L: 800 mm | L: 500 mm | H: 20mm

Puissance active: 370 W
Courant: 1,61 A
Poids: 5,50 kg

[116899](#)

CADRE LUMINEUX [115908](#)

CADRE LUMINEUX TRACK48

[116877](#) [116872](#)

592x892

Dimensions

L: 892mm | L: 592 mm | H: 20mm

Puissance active: 480 W
Courant: 2,09A
Poids: 6,20 kg

[116901](#)

CADRE LUMINEUX [115910](#)

CADRE LUMINEUX TRACK48

[116879](#) [116872](#)

500x1192

Dimensions

L: 1.192 mm | L: 500 mm | H: 20mm

Puissance active: 580W
Courant: 2,52 A
Poids: 7,00 kg

[116902](#)

CADRE LUMINEUX [115911](#)

CADRE LUMINEUX TRACK48

[116880](#) [116873](#)

592x1192

Dimensions

L: 1.192 mm | L: 592 mm | H: 20mm

Puissance active: 630 W
Courant: 2,74 A
Poids: 7,50 kg

[116903](#)

CADRE LUMINEUX [115912](#)

CADRE LUMINEUX TRACK48

[116881](#) [116874](#)

CADRE INTÉGRÉ [115922](#)

900x1000

Dimensions

L: 1.000 mm | L: 900 mm | H: 20mm

Puissance active: 865 W
Courant: 3,76A
Poids: 8,10 kg

[116904](#)

CADRE LUMINEUX [115913](#)

CADRE LUMINEUX TRACK48

[116882](#) [116875](#)

592x1500

Dimensions

L: 1.500 mm | L: 592 mm | H: 20mm

Puissance active: 880 W
Courant: 3,83A
Poids: 8,80 kg

[116905](#)

CADRE LUMINEUX [115914](#)


CADRE LUMINEUX TRACK48

[116883](#) [116876](#)



CADRE LUMINEUX À LED

CHAUFFAGE INFRAROUGE AVEC LUMIÈRE

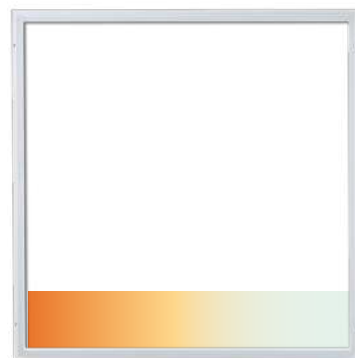

Avec les cadres lumineux LED d'ISOLED®, vous pouvez en plus transformer un chauffage infrarouge agréablement chaud en une source de lumière agréable pour le salon, le bureau ou la salle de bains! Notre cadre lumineux permet des températures de couleur allant de 1.900 kelvins en continu à 4.000 kelvins. Selon la taille du panneau chauffant, le cadre lumineux atteint 3.100 à 7.100 lumens. L'éclairage peut être utilisé indépendamment du chauffage à infrarouge et est réglable.

Grâce à notre design innovant et à la technologie LED de pointe, la durée de vie de la bande lumineuse LED n'est pas affectée par la chaleur du chauffage. Les cadres lumineux à LED sont disponibles pour toutes les tailles de panneaux infrarouges. Les cadres lumineux sont livrés prêts à être branchés, aucun travail d'électricien n'est nécessaire pour l'installation. Les personnes formées à l'électrotechnique peuvent effectuer un montage rapide et sûr.



Inclus
Télécommande



CADRE LUMINEUX TRACK48

Cadres multifonctionnels élégants

Composé de composants de notre gamme de rails en saillie Track48. En conséquence, tous les luminaires Track48 peuvent être utilisés. En option, une incrustation acoustique ou un panneau IR de notre gamme correspondant aux dimensions intérieures peut également être fixé.



Peut être combiné avec :



Infrarouge
Panneaux

Découvrir l'assortiment Track48 maintenant!

FR

France

www.isoled.info/fr/track48-nv-magnet-schienensystem

CH

Suisse

www.isoled.info/fr-ch/track48-nv-magnet-schienensystem





Nous vous conseillons personnellement !

Nos planificateurs et conseillers professionnels en éclairage calculent et conçoivent la solution d'éclairage LED idéale pour votre projet.

FR

FRANCE

www.isoled.info/fr/infrarotherzeugung-mit-licht

CH

SUISSE

www.isoled.info/fr-ch/infrarotherzeugung-mit-licht