



# NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE BANDES FLEXIBLES

Découvrez nos tout nouveaux rubans flexibles qui viennent élargir notre gamme pour offrir encore plus de possibilités d'éclairage et d'applications spécialisées.

## RUBAN LED CCC AMBRE + BLEU CIEL

**NOUVEAU**

Ambre + bleu ciel 1800K-40000K | IP20 | dimmable

**117831** 15W, 24V, rouleau de 5 m

**117832** 10W+10W, 48V, rouleau de 5 m

**117833** 10W+10W, 48V, rouleau de 10 m



Nos rubans flexibles LED CCC Amber+Skyblue modernes sont optimisés pour un éclairage circadien biologiquement actif. L'effet mélanopique des couleurs de lumière est adapté à l'horloge biologique humaine et favorise le cycle veille-sommeil.

La transition fluide entre la lumière stimulante du jour et la lumière apaisante du soir garantit un éclairage efficace, adapté au rythme circadien de l'être humain.

## RUBANS LED SPI

24 V | 10 W | 6 LED/IC

### Wallwasher SPI

- 117731** IP67, 2700K, 70 LED/m, rouleau de 5m
- 117732** IP67, 3000K, 70 LED/m, rouleau de 5m
- 117733** IP67, 4000K, 70 LED/m, rouleau de 5m
- 117734** IP67, 2700K, 70 LED/m, rouleau de 10m
- 117735** IP67, 3000K, 70 LED/m, rouleau de 10m
- 117736** IP67, 4000K, 70 LED/m, rouleau de 10m

### SPI Flextube

- 117737** IP66, 2700K, 180 LED/m, rouleau de 5m
- 117738** IP66, 3000K, 180 LED/m, rouleau de 5m
- 117739** IP66, 4000K, 180 LED/m, rouleau de 5m



Grâce à nos nouveaux rubans flexibles SPI, contrôlez chaque LED individuellement et créez ainsi des motifs et des effets lumineux complexes.


Les deux types de rubans flexibles sont compatibles avec de nombreux contrôleurs SPI, qui permettent un contrôle de haute précision.

Idéales pour l'éclairage de façades, les lignes lumineuses sur les murs et les plafonds, ainsi que pour l'hôtellerie, la restauration et l'éclairage événementiel.

## RUBANS LED CRI 918/940 CCT

6 W + 6 W | 256 LED/m | 1 800 K - 4 000 K

- 117588** IP20, 24 V, rouleau de 10 m
- 117588** IP67, 24 V, rouleau de 10 m
- 117590** IP20, 48 V, rouleau de 10 m
- 117591** IP67, 48 V, rouleau de 10 m
- 117592** IP67, 48 V, rouleau de 20 m

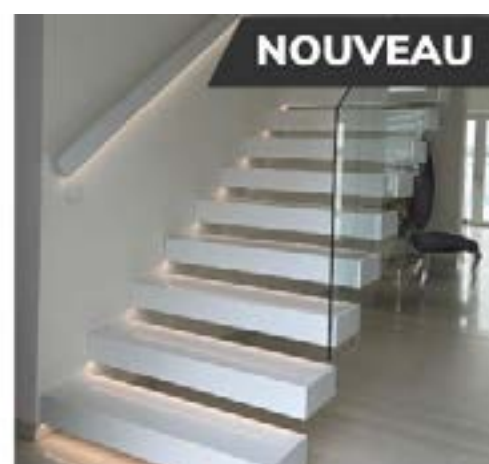

Nos bandes flexibles LED CCT permettent de régler en continu la température de couleur de la lumière de 1 800 K à 4 000 K. D'une lumière chaude de bougie à une lumière de travail blanche neutre, tout cela est disponible dans un seul ruban flexible. L'indice de rendu des couleurs élevé (CRI 90) garantit un rendu fidèle des couleurs. Le ruban flexible CCT est utilisé pour l'éclairage des espaces de vie, dans les bureaux et les magasins, ainsi que dans la restauration et comme éclairage d'accentuation.

## RUBAN LED GROW

48 V | 17 W/m | PPF 15,1  $\mu\text{mol/s}$  |  
IP67 | rouleau de 5 m

**117039**



Notre bande flexible LED Grow se distingue par son spectre lumineux spécialement adapté pour favoriser la croissance des plantes. Grâce à son indice de protection IP67, elle convient également aux environnements humides et aux espaces extérieurs abrités.

Idéal comme éclairage d'appoint à faible consommation d'énergie pour les étagères de culture, les murs végétaux, les serres ou les jardins d'hiver.

## BOÎTIERS À GEL ET BORNES À LEVIER

**NOUVEAU**

### Boîtiers en gel

IP68 | jusqu'à 4 mm<sup>2</sup>

**117903** 2 pôles,

**117904** 3 pôles,

**117905** 5 pôles,



### Bornes à levier

0,2-4 mm<sup>2</sup> | 450 V/32 A

**117906** 2 pôles, 50 pièces,

**117907** 3 pôles, 25 pièces,

**117908** 5 pôles, 25 pièces,



Grâce à leur scellement au gel fiable, les nouveaux boîtiers à gel offrent une protection sûre des raccordements de câbles selon l'indice de protection IP68 (étanche à la poussière et à l'eau). Nos bornes à levier assorties permettent une installation rapide et sans outil.

Idéales pour les dérivations permanentes dans les installations LED et électriques, en intérieur comme en extérieur.