

ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS



PANNELLO A INFRAROSSI BEST STANDARD

AT WWW.ISOLED.AT

DE WWW.ISOLED.DE

CH WWW.ISOLED.CH

PANNELLO A INFRAROSSI BEST STANDARD

Ottimo rapporto qualità-prezzo



RINNOVO SEMPLICE

Con i nostri pannelli a infrarossi è possibile aggiornare e ottimizzare rapidamente in pochi semplici passaggi gli impianti di riscaldamento esistenti.




FACILE DA MONTARE

Non importa se si tratta di un pannello riscaldante o di un telaio leggero: il montaggio e l'installazione sono semplici e non richiedono alcun intervento elettrico.



NON C'È NIENTE DI PIÙ ECOLOGICO DI QUESTO

Avete un impianto fotovoltaico? Il riscaldamento a infrarossi è una delle forme di riscaldamento più sostenibili ed ecologiche che esistano.

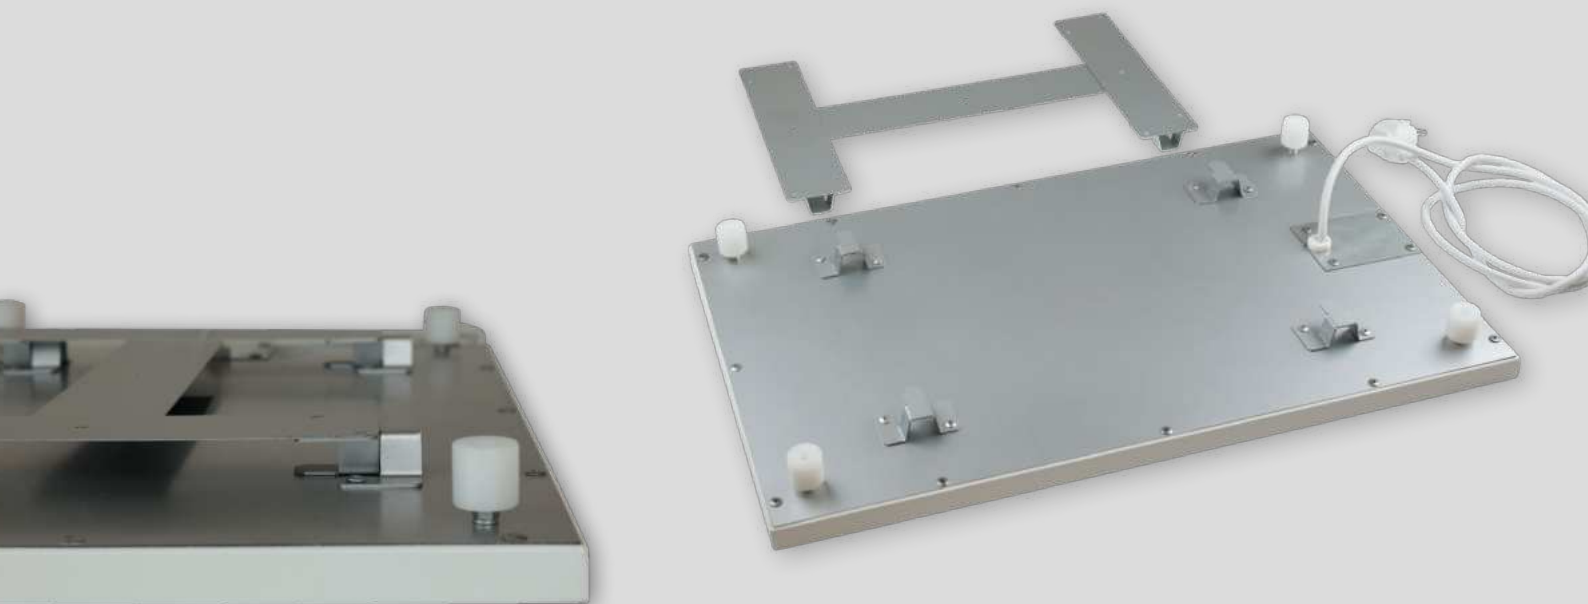


IR INFRAROSSI

incl. Cornice Luminosa

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Superficie:	testurizzato, verniciato a polvere
Colore:	bianco
Tensione:	220-240 V CA
Temperatura di superficie:	ca. 90° C a 105° C
Classe di protezione:	IP44
Spina/cavo di alimentazione:	incl. cavo di connessione con spina Schuko
Montaggio:	staffa di fissaggio

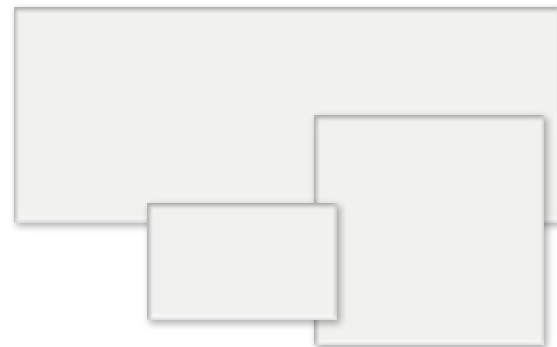

PANORAMICA

Art.nr.	Modello	Potenza nominale W	Peso kg	Ampere	Dimensioni L W H mm	Cornice illuminata
116896	Best standard	160	3,40	0,7	520 x 320 x 20	115905
116897	Best standard	320	4,90	1,39	595 x 595 x 20	115906
116898	Best standard	345	5,20	1,5	620 x 620 x 20	-
116899	Best standard	370	5,50	1,61	800 x 500 x 20	115908
116900	Best standard	440	7,50	1,91	1.500 x 320 x 20	115909
116901	Best standard	480	6,20	2,09	892 x 592 x 20	115910
116902	Best standard	580	7,00	2,52	1.192 x 500 x 20	115911
116903	Best standard	630	7,50	2,74	1.192 x 592 x 20	115912
116904	Best standard	865	8,10	3,76	1.000 x 900 x 20	115913
116905	Best standard	880	8,80	3,83	1.500 x 592 x 20	115914

320x520

Dimensioni

L: 520 mm | B: 320 mm | H: 20 mm

Potenza attiva: 160 W
di corrente: 0,7 A
Peso: 3,40 kg

116896

TELAIO LUMINOSO 115905

620x620

Dimensioni

L: 620 mm | B: 620 mm | H: 20 mm

Potenza attiva: 345 W
di corrente: 1,5 A
Peso: 5,20 kg

ADATTO ANCHE PER IL SOFFITTO A
GRIGLIA DA 62,5 CM

116898

595x595

Dimensioni

L: 595 mm | B: 595 mm | H: 20 mm

Potenza attiva: 320 W
di corrente: 1,39 A
Peso: 4,90 kg

ADATTO ANCHE PER SOFFITTI A
GRIGLIA DA 60 CM

116897

TELAIO LUMINOSO 115906

CORNICE DI MONTAGGIO 115921

320x1500

Dimensioni

L: 1.500 mm | B: 320 mm | H: 20 mm

Potenza attiva: 440 W
di corrente: 1,91 A
Peso: 7,50 kg

116900

TELAIO LUMINOSO 115909

TELAIO LUMINOSO TRACK48

● 116878 ○ 116871

500x800

Dimensioni

L: 800 mm | B: 500 mm | H: 20 mm

Potenza attiva: 370 W
di corrente: 1,61 A
Peso: 5,50 kg

116899

TELAIO LUMINOSO 115908

TELAIO LUMINOSO TRACK48

● 116877 ○ 116872

592x892

Dimensioni

L: 892 mm | B: 592 mm | H: 20 mm

Potenza attiva: 480 W
di corrente: 2,09 A
Peso: 6,20 kg

116901

TELAIO LUMINOSO 115910

TELAIO LUMINOSO TRACK48

● 116879 ○ 116872

500x1192

Dimensioni

L: 1.192 mm | B: 500 mm | H: 20 mm

Potenza attiva: 580 W
di corrente: 2,52 A
Peso: 7,00 kg

116902

TELAIO LUMINOSO 115911

TELAIO LUMINOSO TRACK48

● 116880 ○ 116873

592x1192

Dimensioni

L: 1.192 mm | B: 592 mm | H: 20 mm

Potenza attiva: 630 W
di corrente: 2,74 A
Peso: 7,50 kg

116903

TELAIO LUMINOSO 115912

TELAIO LUMINOSO TRACK48

● 116881 ○ 116874

CORNICE INCORPORATA 115922

900x1000

Dimensioni

L: 1.000 mm | B: 900 mm | H: 20 mm

Potenza attiva: 865 W
di corrente: 3,76 A
Peso: 8,10 kg

116904

TELAIO LUMINOSO 115913

TELAIO LUMINOSO TRACK48

● 116882 ○ 116875

592x1500

Dimensioni

L: 1.500 mm | B: 592 mm | H: 20 mm

Potenza attiva: 880 W
di corrente: 3,83 A
Peso: 8,80 kg

116905

TELAIO LUMINOSO 115914

TELAIO LUMINOSO TRACK48

● 116883 ○ 116876



CORNICE LUMINOSA A LED

RISCALDAMENTO A INFRAROSSI CON LUCE



Con le cornici luminose a LED di ISOLED® è possibile trasformare un confortevole riscaldamento a infrarossi in una piacevole fonte di luce per il soggiorno, l'ufficio o il bagno! La nostra cornice luminosa consente temperature di colore da 1.900 fino a 4.000 Kelvin. A seconda delle dimensioni del pannello riscaldante, il telaio luminoso emana da 3.100 a 7.100 lumen. L'illuminazione può essere utilizzata indipendentemente dal riscaldamento a infrarossi ed è dimmerabile. Gra-

zie al nostro design innovativo e alla tecnologia LED all'avanguardia, la durata della striscia luminosa a LED non è influenzata dal calore del riscaldatore.

Le cornici luminose a LED sono disponibili per le dimensioni dei pannelli a infrarossi. Le cornici luminose vengono fornite pronte per essere collegate, non è necessario alcun intervento elettrico specialistico per l'installazione. Persone con formazione elettrica possono eseguire un'installazione rapida e sicura.



Incluso
Controllo remoto



CORNICE LUMINOSA TRACK48

Elegante cornice multifunzionale

Costituita dai componenti della gamma di binari a montaggio superficiale Track48. Di conseguenza, è possibile utilizzare tutti gli apparecchi Track48. Come opzione, è possibile montare un intarsio acustico o un pannello IR della nostra gamma che si adatti alle dimensioni interne.



Può essere
combinato con:



Pannelli a
infrarossi

Scoprite subito la gamma Track48!



Italia

www.isoled.info/it/track48-nv-magnet-schienensystem



Svizzera

www.isoled.info/it-ch/track48-nv-magnet-schienensystem





Vi consigliamo personalmente!

I nostri progettisti e consulenti illuminotecnici professionisti calcolano e progettano la soluzione di illuminazione a LED ideale per il tuo progetto.

IT

ITALIA

www.isoled.info/it/infrarotheizung-mit-licht

CH

SVIZZERA

www.isoled.info/it-ch/infrarotheizung-mit-licht