

LED WANNENLEUCHE SL POWERSWITCH

120 CM | 150 CM **AIGC**



+ Power Switch
120 cm | 150 cm

+ 5-polig
durchverdrahtet

+ optionale
PUSH/DALI dimmbare
Ausführung


Besonderheiten

- » integrierter austauschbarer Driver
- » robustes PMMA Gehäuse
- » gesteckter austauschbarer Leuchteneinsatz mit PC Cover
- » beidseitig 5x2-polige Federklemme
- » rückseitige Anschlussmöglichkeit durch mittig platzierte Gummitülle
- » inkl. Federstahl-Montageklammern


Zubehör



Optionale Aufrüstung mit
Notstrom-Akkumodul (116049)
oder fertig verkabelt bestellen
(116366)

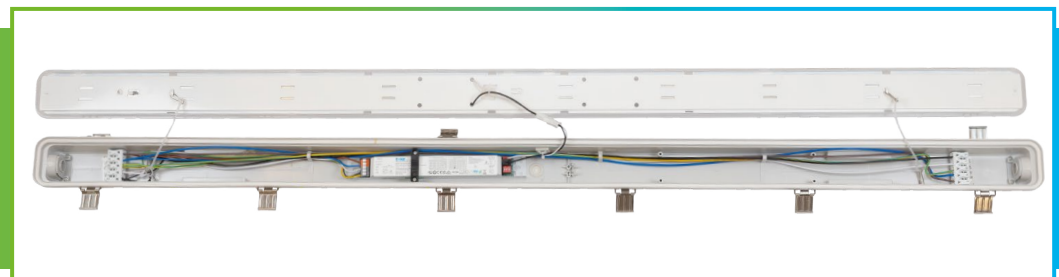


Alle wichtigen
Informationen,
Daten und
Montagearten im Video.



Linear aneinanderreihbar

Leitungsschutzschalter	120 cm 39 W	150 cm 57 W
B10	24	17
B16	38	26
C10	45	31
C16	71	49

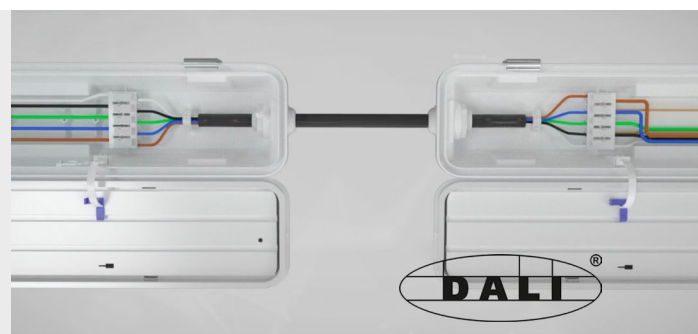


LED WANNENLEUCHE SL

Powerswitch



Art.Nr.	Länge	Kelvin		Lumen	Schutzart	Watt
116391	1165 mm	4000	☐	5600	IP66	39
116389	1465 mm	4000	☐	8000	IP66	57



116391 | 120cm

Dip Switch1	Dip Switch2	Strom	Watt	Lumen
OFF	OFF	200 mA	22 W	3200 lm
ON	OFF	250 mA	28 W	4000 lm
OFF	ON	300 mA	33 W	4800 lm
ON	ON	350 mA	39 W	5600 lm


116389 | 150cm

Dip Switch1	Dip Switch2	Strom	Watt	Lumen
OFF	OFF	200 mA	33 W	4550 lm
ON	OFF	250 mA	41 W	5700 lm
OFF	ON	300 mA	49 W	6850 lm
ON	ON	350 mA	57 W	8000 lm

PUSH/DALI dimmbare Ausführung



Art.Nr.	Länge	Kelvin		Lumen	Schutzart	Watt	
116392	1165 mm	4000	☐	5600	IP66	39	DALI DIMMBAR
116390	1465 mm	4000	☐	8000	IP66	57	



116392 | 120cm

Dip Switch1	Dip Switch2	Dip Switch3	Dip Switch4	Strom	Watt	Lumen
ON	OFF	ON	ON	75 mA	7 W	1050 lm
OFF	OFF	OFF	ON	200 mA	20 W	2800 lm
OFF	OFF	ON	OFF	300 mA	29 W	4200 lm
OFF	OFF	OFF	OFF	400 mA	39 W	5600 lm

116390 | 150cm

Dip Switch1	Dip Switch2	Dip Switch3	Dip Switch4	Strom	Watt	Lumen
ON	ON	ON	ON	75 mA	10 W	1350 lm
OFF	ON	OFF	ON	200 mA	25 W	3550 lm
OFF	OFF	ON	OFF	350 mA	44 W	6200 lm
OFF	OFF	OFF	OFF	450 mA	57 W	8000 lm

