



NEU
JETZT
VERFÜGBAR

TRACK48 NV SORTIMENT PRODUKTNEUHEITEN

Wir stellen vor: Eine Übersicht unserer neuen Artikel des Track48 Produktsortiments. Entdecken Sie brandneue Produkte, praktische Ergänzungen unseres Zubehörs sowie Leuchten mit neuen Funktionen zur Auswahl.


Unser erweitertes Sortiment bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten.

● = Weißdynamisch
 ● = 4,000 Kelvin
 ● = 3,000 Kelvin
 ● = 2,000 Kelvin
 | | = ColorSwitch (2,700K - 5,000K)

KONTURENSTRAHLER SHAPE

NEU

48V | CRI>90 | 20W | Abstrahlwinkel 30° | Lichtstrom 500 lm

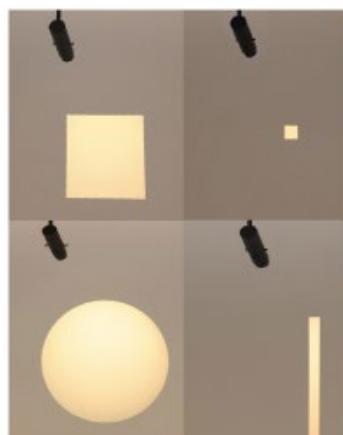

● ● DALI DT6 117430
● DALI DT6 117431

Unsere Shape Konturenstrahler ermöglichen es, die Form der beleuchteten Fläche präzise an Ihr Objekt anzupassen – rechteckig, dreieckig, rund, oval – für eine punktgenaue Lichtinszenierung. Die ausgeklügelte Linsenoptik des Strahlers mit einem Abstrahlwinkel von 30° sorgt für eine scharf abgegrenzte Lichtfläche ohne Streulicht.

Dank hoher Farbwiedergabe bleibt die Farbwirkung der beleuchteten Objekte natürlich und authentisch.
Über die DALI-Schnittstelle kann der Strahler in dynamische Beleuchtungsszenen eingebunden werden.

All unsere Produkte im aktuellen Sortiment sind frei von schädlichen UV-Spektralanteilen – so bleiben Ihre Kunstwerke, Textilien und Exponate dauerhaft geschützt und unbeeinflusst!

SCHIENENSTRAHLER SELECT

NEU

48V | CRI>90 | 8W | ColorSwitch 2700K / 3000K / 4000K / 5000K |

UGR<19 | Abstrahlwinkel 18°/26°/36°/50°



- Standard **117085**
- DALI DT6 **117086**
- DALI DT6 **117087**

**KOMBINIERBAR MIT HONEYCOMB
BLENDE FÜR SELECT STRAHLER**
REDUZIERTER BLENDUNG UGR<16



117091



117088

Mit dem Schienenstrahler Select sind sowohl der Abstrahlwinkel als auch die Lichtfarbe individuell einstellbar, was eine Vielzahl an kundenspezifischen Anpassungen ermöglicht. Zusätzlich kann die Honeycomb Blende in den Strahler eingesetzt werden, um die Blendung von UGR<19 auf UGR<16 zu reduzieren.

Das DALI-Signal kann an den beiden zusätzlichen Litzen auf der Primärseite unserer Track48 Inline-Trafos aufgelegt und durchgeschleift werden oder alternativ über unsere 4-poligen Stromspeiser gemeinsam mit der 48V DC Spannung von einem externen Trafo auf die Track48 Schiene geführt werden.

MINILEUCHTEN 48V | CRI>90 | Abstrahlwinkel 45°

NEU



**Minileuchte
Raster 34cm**

- Line+ **117096**
- Line+ **117097**
- Line+ **117098**
- Line+ **117099**



**Minileuchte
Linear 42cm**

- Line+ **117100**
- Line+ **117101**
- Line+ **117102**
- Line+ **117103**



Zusammen mit unserer Aufbauschiene Flat fügen sich die Leuchten nahtlos in die Schiene ein. Die Integration in unsere Aufbauschiene hingegen verleiht den Leuchten ein stilvoll rückversetztes Erscheinungsbild.

Line+ steht für „Durchverdrahtung“, das bedeutet im Falle der Minileuchten jeweils einen zweipoligen Kontakt auf beiden Seiten. Eine Track48 Line+ Leuchte kann somit die Spannung von einer Schiene zur nächsten weiterleiten.

BLUETOOTH SPEAKER 48V | 10W | IP20

NEU



● **117379**

Bluetooth Distanz: 10 m
Distanz zwischen Sender und Empfänger: 20 m



Der Track48 Bluetooth Lautsprecher kann in den zwei Modi Host und Sub Unit geschaltet werden. Ihr Bluetooth-Gerät verbindet sich mit der Host Unit, welche die Signale an die Sub Units weiterleitet.

Tipp: Die beste Soundqualität wird erreicht wenn der Abstand zwischen zwei Lautsprechern 1-1,5 Meter beträgt.

KABELHÜLSE

für Track48 Pendelleuchten



● 116966

Einfache und flexible
Kabelkürzung für
Pendelleuchten



NEU

COVERS IM ÜBERBLICK mit LED Flexband

NEU

SCHUTZCOVER
Weiß

Keine Lichtdurchlässigkeit

SCHUTZCOVER
Schwarz

Keine Lichtdurchlässigkeit


COVER
Weiß

Transmission 75%

COVER
Schwarz

Transmission 25%

OHNE
ABDECKUNG

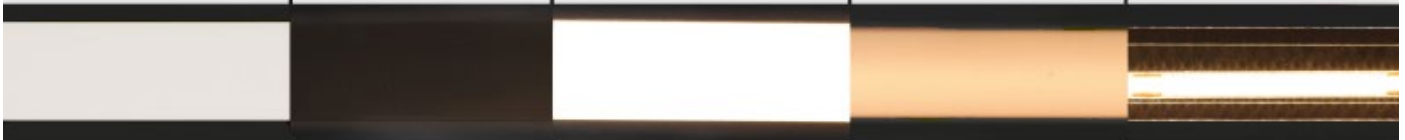

Mit unseren verschiedenen Covers gestalten Sie Ihre Beleuchtung ganz nach Ihrem Geschmack. Ob mit dem Schutzcover ohne Lichtdurchlass zwischen den Leuchten oder mit durchgehender Ausleuchtung per passendem Flexband - Sie haben die Wahl und volle kreative Freiheit.