


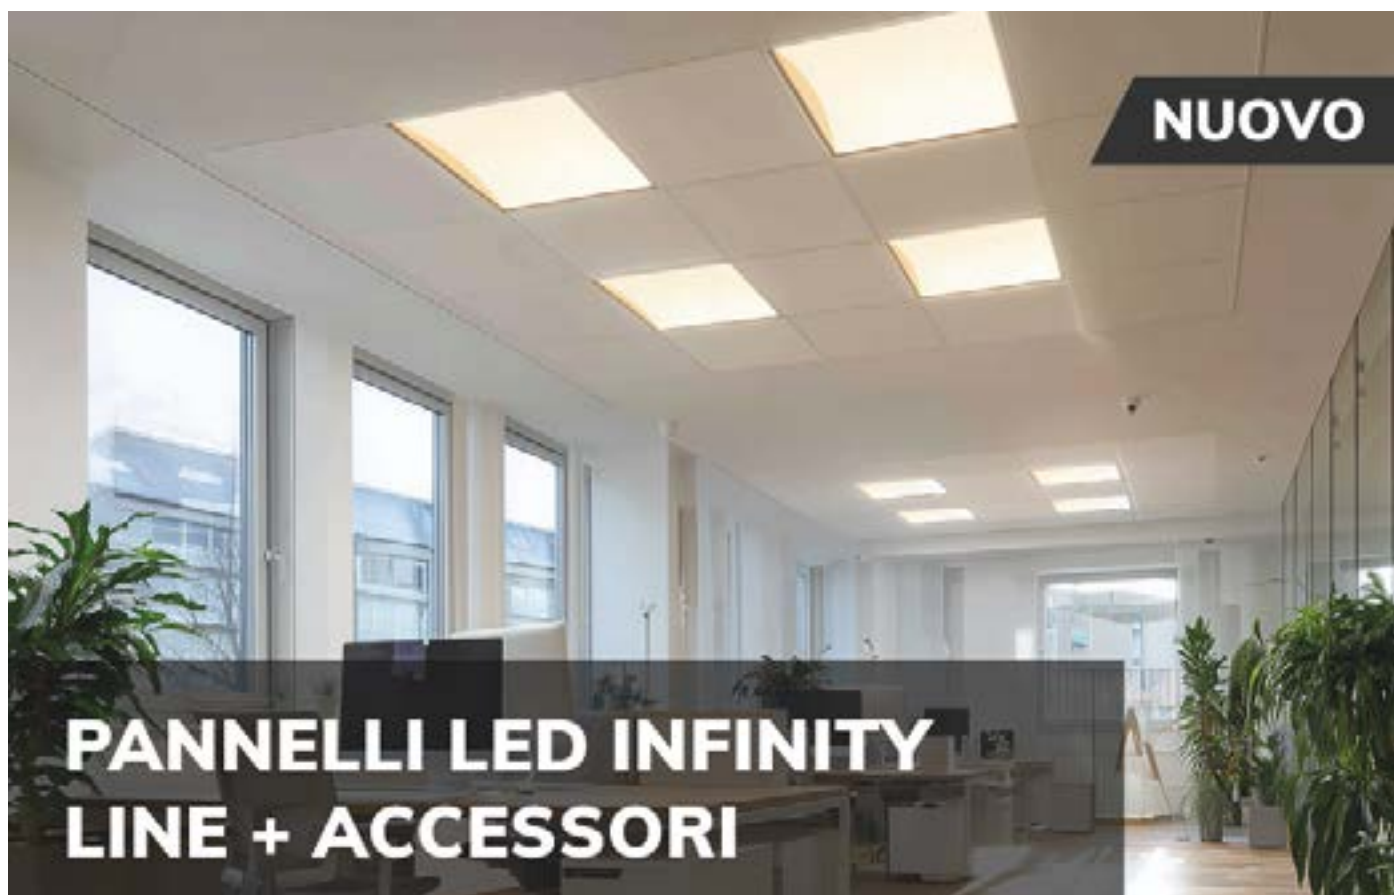

Con la nostra gamma di prodotti adatta ai controsoffitti a griglia, potrete sia creare accenti luminosi moderni sia installare pannelli luminosi antiabbaglianti. Utilizzate i nostri pannelli LED della linea Infinity ovunque il design, la qualità della luce e il comfort visivo siano ugualmente determinanti.

PANNELLO LED INFINITY LINE 625

UGR<19 | 4H/8H | CRI80 | 36W |
ColorSwitch 3000|4000|6000K

117311

117312 dimmerabile

117313 1-10V dimmerabile

117314 dimmerabile Push/DALI

117315 KNX dimmerabile

117316 Powerswitch 21-40 W



La linea di pannelli LED Infinity è stata sviluppata per interni moderni in cui è richiesta un'illuminazione di alta qualità, antiabbagliante e al contempo orientata al design. La caratteristica superficie luminosa bombata verso l'alto conferisce ai classici sistemi a griglia un effetto architettonico decisamente più pregiato. Grazie all'UGR<19, i pannelli della serie sono particolarmente adatti ad ambienti con elevati requisiti di comfort visivo, come uffici, istituti scolastici o edifici pubblici.

TELAIO DA INCASSO

NUOVO

sfalsato | bianco RAL 9016 | per pannello LED
625x625

117585



Il telaio da incasso crea un maggiore effetto di profondità ed è perfetto per l'uso in combinazione con un Infinity Panel.

TELAIO PER PANNELLO LED 625

24 V CC | 30 W | 3 canali RGB | trasformatore escluso



117571



NUOVO

La cornice da incasso a LED RGB è compatibile con i nostri sistemi di pannelli a LED e offre un design luminoso d'atmosfera per gli interni. Valorizzate visivamente i vostri classici pannelli da soffitto e portate la luce nei vostri soffitti a griglia. Grazie al controllo del colore RGB, la cornice è in grado di creare sia effetti luminosi decorativi che un'illuminazione funzionale e neutra.

DIMMER E TRASFORMATORI

NUOVO

Dimmer per guida DIN

DALI-2 DT6 | 230V AC

117682

Trasformatori per guida DIN

24V | 24~28V/DC | 0-240W

117749

DALI-2 DT6 | DT8 4 canali

1 indirizzo | Multi-PWM

117683

48V | 48~55V/DC | 0-240W

117750

Grazie all'ampio intervallo di tensione in ingresso, compreso tra 90 e 264 V CA, questi alimentatori possono essere utilizzati in modo flessibile nelle installazioni più disparate. Le funzioni di protezione integrate contro cortocircuiti, sovraccarichi, sovratensioni e sovratemperature garantiscono un funzionamento sicuro e proteggono sia l'alimentatore che l'illuminazione a LED collegata.